


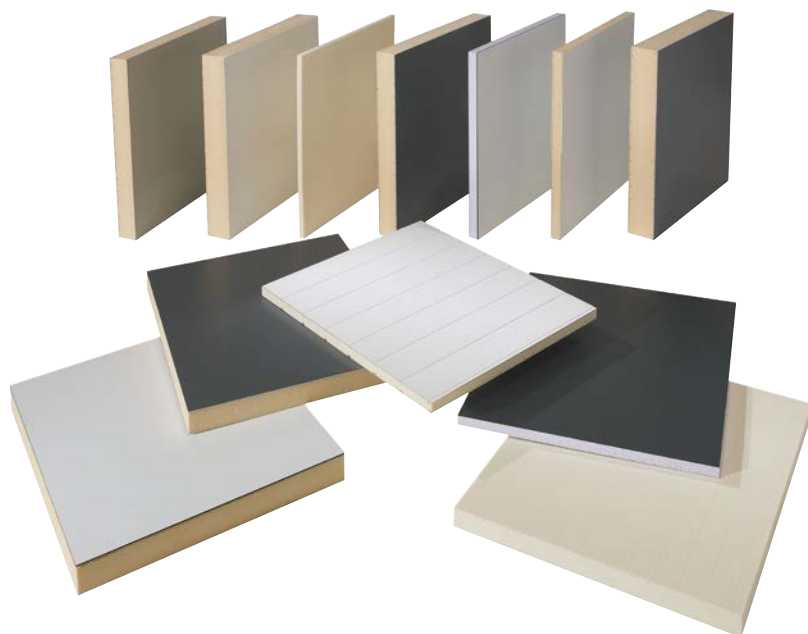

ALISÉAL, Votre nouvel acteur référent sur le marché des panneaux sandwich

Fabricant français de panneaux sandwich, ALISÉAL dispose d'une large collection de panneaux sur le marché de la fermeture : la collection 'Habitat'. Cette collection comprend les panneaux de toiture, les panneaux de remplissage et le produit leader : les panneaux de volets. La marque ALISÉAL évoque l'alliance de 2 matières nobles, le bois et l'aluminium, l'alisier étant une essence de bois particulièrement recherchée par les ébénistes et menuisiers pour se prêter à merveille aux plus fines découpes.

ALISÉAL, ACTEUR « MADE IN FRANCE » DU PANNEAU SANDWICH

ALISÉAL est le nouvel acteur référent sur le marché des panneaux sandwich. Disposant d'une forte capacité de production, la ligne de production ALISÉAL est moderne et permet de proposer aux professionnels de l'habitat, du bâtiment et de l'industrie une largeur de gamme conséquente.

UNE MARQUE A L'ÉCOUTE DE SES CLIENTS

La ligne de fabrication ALISÉAL a produit en 2015 plus de **115 000 m² de panneaux** à destination des **professionnels de l'habitat, du bâtiment, et de l'industrie**. Fort d'une expérience de plus de 14 ans dans l'univers du panneau sandwich, Eric Reig responsable et commercial ALISÉAL témoigne de la qualité d'accompagnement des clients. « Nous sommes véritablement à l'écoute de nos clients pour développer des partenariats et les guider dans leur projet. Concrètement, cela se traduit par un accompagnement technique, commercial et marketing grâce à une équipe dédiée, réactive et de proximité ». Parmi les membres de cette équipe, des professionnels de la R&D aguerris au calcul des charges, à la composition et au collage des panneaux, sont en effet disponibles à tout moment pour développer des solutions spécifiques aux attentes et aux besoins des clients.

ALISÉAL, UNE GAMME COMPLÈTE DE PANNEAUX POUR L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

ALISÉAL présente une offre complète de solutions (homologuées ou en cours d'homologation) qui répond à de multiples applications dans l'enveloppe du bâtiment.



Dans la collection 'Habitat', ALISÉAL propose différents types de panneaux ce qui lui permet de répondre à tous les marchés.

• des panneaux de toiture sous avis technique numéro 2 / 14 – 1619, publié le 30 mars 2015,



- des panneaux de volets,
- des panneaux de remplissage,
- des panneaux 2 faces adhésives,
- des panneaux d'industries.

En fonction des segments de marché, ALISÉAL peut jouer la carte du sur-mesure. En effet, côté épaisseur, **tout est possible**, de 10 à 120 mm. Côté dimensions, les standards proposés par la marque sont de 2 à 7,5 m en longueur, avec des largeurs pouvant aller jusqu'à 1,50 m.


COLLECTION PANNEAUX DE TOITURE

Composés d'aluminium laqué polyester avec protection assurée par un film adhésif anti-UV satiné de couleur blanc, les panneaux de toiture revêtent des tons gris ardoise, moucheté ou ton tuile, avec ou sans membrane. La membrane est dotée d'une excellente résistance aux intempéries et aux UV avec un traitement anti-salissure.

AME ISOLANTE en polystyrène extrudé ou en polystyrène expansé graphité.

EXCELLENTE TENUE MÉCANIQUE assurée par une colle polyuréthane mono-composant.

HAUTE RÉSISTANCE aux rayures.
ISOLATION PHONIQUE aux bruits d'impact.

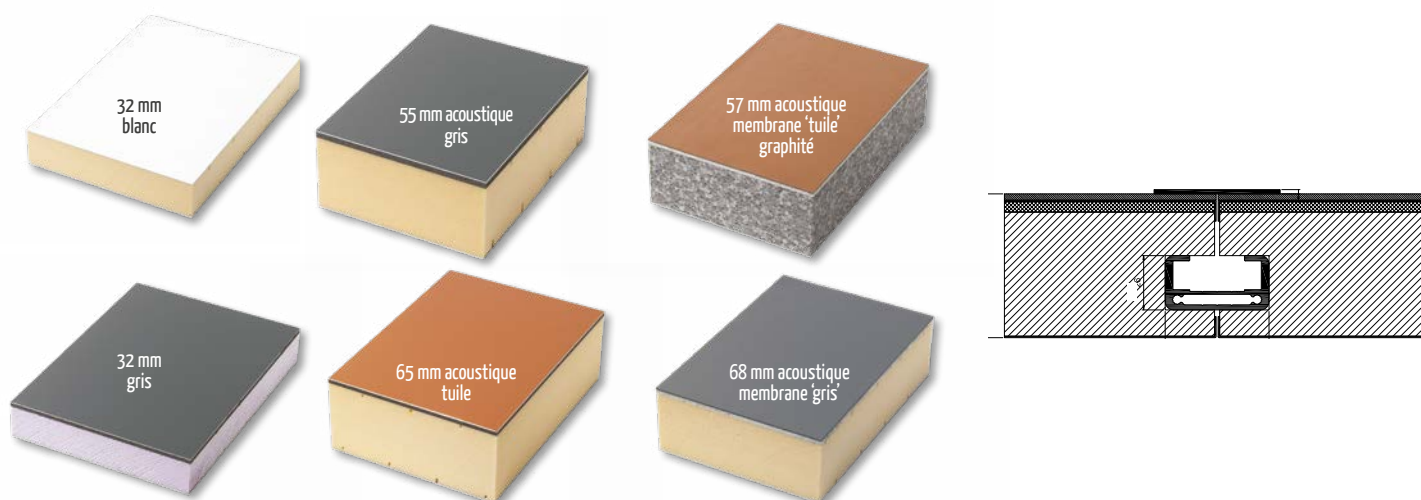

	Coefficient U P/m² °C	Résistance thermique R [m²·°C/W]	Performance acoustique	Poids Kg/m²	Nbre de panneaux par palette
LES BASIQUES					
Panneau 16 mm	1.46	0.69	/	4.70	30
Panneau 32 mm	0.85	1.17	/	5.00	25
LES ACOUSTIQUES					
Panneau 32 mm Acoustique	0.88	1.14	64	5.20	20
Panneau 55 mm Acoustique	0.52	1.93	65	7.87	20
Panneau 57 mm Acoustique	0.52	1.97	65	7.87	20
Panneau 65 mm Acoustique	0.43	2.31	65	6.58	20
Panneau 83 mm Acoustique	0.34	2.96	62	8.63	15
LES MEMBRANES					
Panneau 55 mm Membrane	0.53	1.89	65	7.57	20
Panneau 55 mm Acoustique avec Membrane	0.51	1.96	63	9.78	20
Panneau 57 mm Membrane	0.51	1.96	65	7.57	20
Panneau 57 mm Acoustique avec Membrane	0.51	1.96	63	7.93	20
Panneau 65 mm Membrane	0.44	2.27	65	7.95	20
Panneau 68 mm Acoustique avec Membrane	0.43	2.34	63	8.50	20
Panneau 83 mm Membrane	0.34	2.93	63	8.55	15

COLLECTION PANNEAUX DE VOLETS

Panneau composé de deux parements aluminium pré laqué et d'une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé.
Épaisseur : 27 mm (autres épaisseurs nous consulter) / Largeur 1200 x hauteur 5000 / Largeur 1453 x hauteur 5000

ÂME ISOLANTE en polystyrène extrudé ou en polystyrène expansé graphité.

EXCELLENTE TENUE MÉCANIQUE assurée par une colle polyuréthane mono-composant.

L'ALUMINIUM, un matériau d'exception aux multiples propriétés.

ISOLATION THERMIQUE & PHONIQUE OPTIMUM
ROBUSTESSE

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN
RÉSISTANCE AUX EFFRACTIONS
RÉSISTANCE AUX IMPACTS

HAUTE RÉSISTANCE aux rayures, aux chocs, aux intempéries et aux UV.

INALTÉRABILITÉ : insensibilité à la corrosion et aux agressions du temps.

PARTICIPE ACTIVEMENT à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie.



BÉNÉFICIEZ DE...

D'UNE LARGE GAMME DE RAL :

- Plus de 20 teintes disponibles en standards (dont le ton bois, chêne doré).
- Toutes les couleurs de RAL possibles en hors standards, sans engagement de quantité.

DE DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS

DE L'ÉLIGIBILITÉ AU CRÉDIT D'IMPÔT

1015 MS	5024 MS	8003 MS
1247 MS	6005 MS	8007 MS
3004 MS	6019 MS	8014 MS
5003 MS	6021 MS	8019 MS
5010 MS	7001 MS	9010 MS
5014 MS	7015 MS	9016 MS
5015 MS	7016 MS	GOLDEN OAK LAQUÉ
5023 MS	7035 MS	

	Coefficient U P/m² °C	Pas des rainures	Poids Kg/m²	Épaisseur des parements
PANNEAU VOLETS	0,95 W/m².°C	De 70 à 90 mm	5,5 kg/m²	0,9 mm

La collection de panneaux de volets est destinée au marché de la fermeture. Cette solution est idéale pour les volets et aussi pour les portails, portes de service, portes d'entrée et portes de garage, des produits également proposés par Aliséal.
Large gamme d'accessoires disponible en complément.



COLLECTION PANNEAUX DE REMPLISSAGE

Les panneaux de remplissage sont composés de différents parements (aluminium et PVC) pour tenir compte de leurs multiples applications. Ils sont protégés par un film.

Au sein de cette gamme, on trouve aussi des panneaux de polystyrène extrudé revêtus d'un film adhésif sur 2 faces.

ÂME ISOLANTE en polystyrène extrudé haute densité, en polystyrène expansé ou laine de roche.

EXCELLENTE TENUE MÉCANIQUE assurée par un collage polyuréthane.



Coefficient UP/m ² °C	Résistance thermique R en m ² °C/W	Poids Kg/m ²	Épaisseur panneau	Épaisseur isolant (en mm)
PVC - Épaisseur des parois : 1,3 mm				
LISSE Blanc, beige, gris Format standard : 1 500 x 3 000 mm - Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter				
De 1,08 à 0,95	De 0,93 à 1,05	De 4,7 à 4,8	De 19 à 53	De 16 à 50
RAINURÉ 1 FACE Blanc Format standard : 1 500 x 3 000 mm ou 2 100 x 900 mm - Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter				
De 1,32 à 0,52	De 0,76 à 1,92	De 10,9 à 12	De 20 à 53	De 16,5 à 50
RAINURÉ 2 FACES Blanc Format standard : 1 500 x 3 000 mm ou 2 100 x 900 mm - Autres dimensions et épaisseurs : nous consulter				
De 1,31 à 0,52	De 0,76 à 1,92	De 13,5 à 14,6	De 21 à 54	De 16,5 à 50
ALU - Épaisseur des parois : 1 mm				
STANDARD 2 FACES Brun 1247, blanc 9010, 9016, 9159 T, gris 9006, chêne doré, anodisé naturel, anodisé brossé Autres RAL : nous consulter				
De 1,1 à 0,97	De 0,91 à 1,06	De 6,3 à 6,4	De 19 à 52	De 16 à 50
ADHÉSIVÉ				
2 FACES ALU, PVC, autres Format standard : 1 000 x 3 000 mm ou 1 200 x 3 000 mm - Autres dimensions : nous consulter				
De 1,53 à 1,32	De 0,65 à 1,05	De 0,54 à 0,99 - Film de 80 gr	De 15 à 30	

